

イージェル ドライ



運搬が容易

効果抜群なうえ、軽量・コンパクトなので運搬が容易で、保管も場所を取りません。

作業が簡単

付属のビニール袋かバケツ等の容器に水5ℓを入れ、ポリ袋から取り出したイージェルドライを袋のまま投入して攪拌するだけです。

安全性向上

強風時でも粉塵吸引の危険が無く、安全に作業ができます。

長期間安定

高吸収ポリマーが主原料なので保水性・滞留性に優れ、長期間安定した低減効果が持続します。

イージェルドライ EGD-5000 1箱:500g [100g×5袋] ※1袋で水5ℓに対応できます(計量ビニール袋付き)



イージェルドライ(粉末)を
水に溶ける紙袋に包んで
リサイクルポリ袋に密封

① 付属のビニール袋かバケツ等の容器に
水5ℓを入れて、ポリ袋から取出した
イージェルドライを袋のまま投入します。


② 投入後、30秒間よく攪拌して下さい。
(外気温による攪拌時間の調整は不要)

③ 攪拌後、約3分程で流し込み可能。
投入後、すぐに埋戻しが可能です。

各接地極への使用例


〔鋼被覆連結式接地棒に使用する場合〕

・接地棒を打ち込み後、掘削穴に流し込みます



〔ガードパイプ接地棒に使用する場合〕

・接地棒の打ち込み前と、施工中に使用します

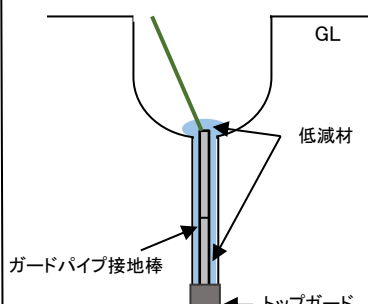

・先端が太いので土壌と接地棒に隙間が出来る

〔接地板に使用する場合〕

・まず、掘削穴に低減材を約半分流し込みます
・その上に接地板を設置します
・残りの低減材を接地板に流し込みます
・接地板を包み込む様に上下に使用します

