

軽い!! 簡単!! 安全!! 効果抜群!!

新製品!!

モノマット・ドライ

樹脂系接地抵抗低減材「イージェル」の粉末を、長繊維不織布に混入した接地シート「モノマットドライ」は、用途が多様で様々な場所で使用できる今までにはない製品です。



1箱: 1kg (幅250mm x 500mm・10枚)

接地極に覆い被せて水をかけるだけで効果抜群!!

1. 製品が軽い!!

棒電極1箇所打ち込みに使用する場合は、モノマットドライ・1枚です。
埋設接地線や極間(3m)に使用する場合は、モノマットドライ・6袋です。

2. 作業が簡単!!

電極に覆い被せて水をかけるだけで、すぐに低減効果が発揮できます。

3. 作業が安全!!

粉末の低減材が長繊維不織布内に密閉されているので、粉塵吸引の危険がありません。

【給水前】



【給水後】



【品質表示】

品名	モノマットドライ
規格	PGD-250
サイズ・重量	
1枚	250mm x 500mm * 100g
1袋	2枚 (1m分)
1箱	5袋・10枚 (5m分) * 1kg
材質	長繊維不織布
主成分	高分子樹脂低減材
梱包	1箱: [5袋・5m分]

【接地シート・モノマットドライ埋設接地線施工手順】

① 施工に必要な長さを掘削し、接地線を中心に起きます。


② 接地シートの端を重ねながら接地線を中心に起きます。

③ 接地シートの上から水を投入、十分に染み込ませて埋め戻し。




注:「モノマットドライ」は軽量なので、風の強い時には、水分を予め少し染み込ませて、重量を増して敷設してください。水の吸収が少ないと、本来の効果が得られないのでご注意ください。また、棒電極に使用する場合には、1枚で十分な効果が得られます。

棒電極打ち込み工法

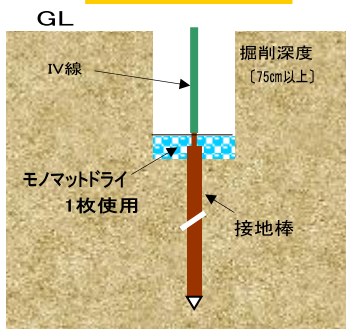

埋設接地線工法

(250mm x 500mm * 4枚使用)

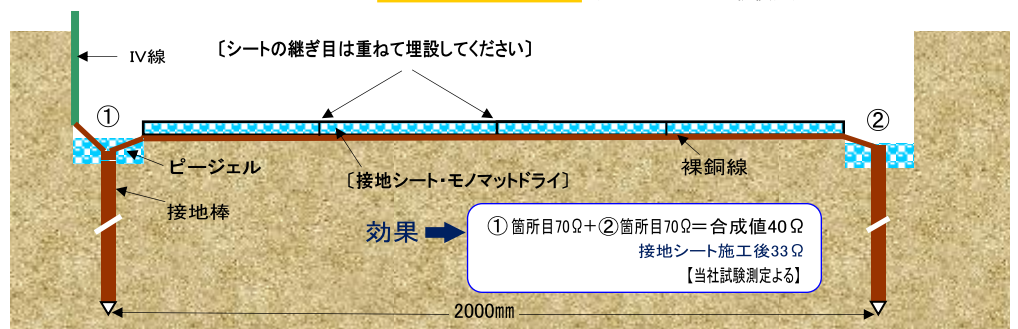

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

お問い合わせは

株式会社モノトーン 〒734-0015 広島市南区宇品御幸2-16-10 TEL 082-252-0727・FAX 082-252-5272

monotone.co.jp

※弊社の製品は、作業性やコストと環境問題を考えて作られています。この商品は梱包材に産廃物質を使用していません。