

モノマット・ドライ

粉末とジェル状の接地抵抗低減材が長繊維不織布に混入された接地シート「モノマット」「モノマットドライ」は、硬質地域や重要な埋設物等で棒状電極が深く打込めない場所で、接地板や裸接地線に覆い被せて埋設するだけで低減効果を高めることができ大幅なコストの削減が可能となります。

選べる2種類



作業が簡単

開封して、接地極に覆いかぶせて埋設するだけで、手間が掛らず軽量で作業性に優れています。

安全性向上

風の強い日にも、粉塵を吸引する危険が全く無く安全に作業ができます。

コスト削減

土壌密着度が高く、低減材の使用量を軽減出来て、コストの削減につながります。

長期間安定

腐食しない不織布は凝固によるひび割れや流出も無いので、長期間安定した効果が得られます。

〔接地シート・モノマット施工手順〕

〔接地シート・モノマット〕




- ・PGS-200 D 1箱:5袋(5m分) 1kg
- ・PGS-200 1箱:5袋(5m分) 5kg

- ◎ 開封し拵けて裸接地銅線に覆い被せて、後は埋設するだけで効果抜群
- ◎ 接地シートモノマットは安全で無害ですが、ぬめりがありますので、取り扱いには、付属のビニール手袋をご使用ください。
- ◎ モノマットドライには水道水を使用して下さい。



幅30cm深さ75cm以上の施工に必要な長さを掘削し、接地線を中心に置きます。

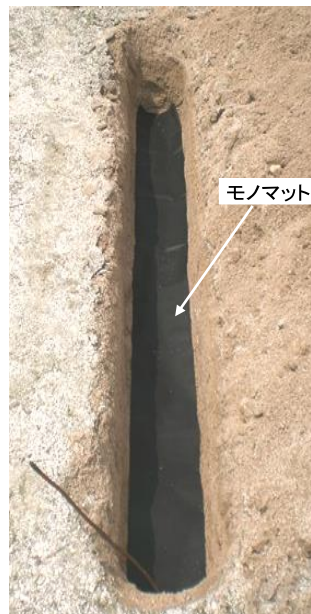

接地シート・モノマットに接地線を挟み込むか覆い被せるか状況に合わせて施工します。



接地シート・モノマットの上から更に、低減材イージェルを投入すると、低減効果が増大します。
注:ドライには、水道水を使用してください

【販売代理店】

〔SDGs宣言登録の広島県オンリーワン企業〕

株式会社 モノトーン

本 社 〒734-0015 広島市南区宇品御幸2丁目16-10
TEL 082-252-0727 ・ FAX 082-252-5272

<http://www.monotone.co.jp>

札幌営業所 〒002-0853 札幌市北区屯田3条2丁目2-40

〔製造元〕 ベーシックコーポレーション