


パイプアース工法用・材料 工具

2602

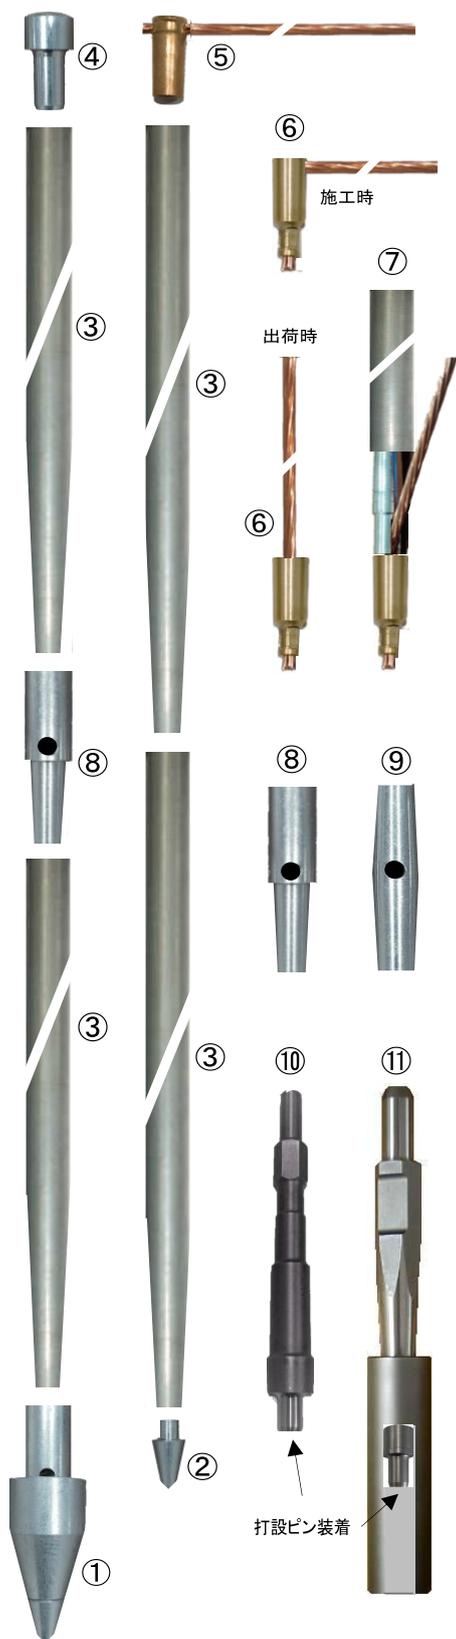

No	品名	品番	用途・仕様	
①	トップガード	TG-17 S	ガードパイプ接地棒③の先端に取付けて低減材を放出できる硬質な部材	
②	ピンガード	PPG-17	低減材を使用しない場合、ガードパイプ接地棒③の先端へ取り付ける	
③	ガードパイプ接地棒	GP-1517	高耐食熔融亜鉛メッキパイプを絞り加工した連結式接地棒 (17φ×1500mm)	
④	打設ピン	P-17	ガードパイプ接地棒③を損傷無く打込む為の硬質な治具 (くり返し使用可能)	
⑤	リードピン端子	PRP-1714	リード線: 14sq×250mm	【特徴】 ・電食が軽減できるカドミレス黄銅端子
		PRP-1722	リード線: 22sq×500mm	
⑥	ピン端子	PP-1714 S	リード線: 14sq×210mm	施工時にリード線を折曲げて打込んで下さい
		PP-1722	リード線: 22sq×200mm	施工時に端子打設棒⑦を使用下さい
⑦	ピン端子打設棒	PP-300	ピン端子⑥を真上から挟み込み接地棒③に打ち込むための工具 (300mm)	
⑧	パイプジョイント A	J-17	ガードパイプ③同士の継ぎ目に取り付け、低減材を放出できるジョイント	
⑨	パイプジョイント B	J-17 S	打ち込めず切断したパイプを、無駄なく使うための接続用ジョイント	
⑩	打設棒 (小)	DH-17A	φ17パイプ専用・小型電動工具用 (17mm六角シャック) 打設ピン④不要	
⑪	打設棒 (大)	SH-19BS	φ17パイプ専用・大型電動工具用 (30mm六角シャック) 打設ピン④不要	
⑫	ジェル状低減材 イージェル	EG-4000	水がいらぬらくらく作業、開栓して流し込むだけの高吸収樹脂接地抵抗低減材 1箱 8ℓ: 4ℓ (パイプ接地棒2~3本分が目安) ×2ポトル ノズル付き	
⑬	詰替用・粉末低減材 イージェルパウダー	EG-2L	使用後のイージェル容器の詰替え用として、粉塵が出ない様に水溶紙袋に密封されたイージェル粉末接地抵抗低減材 1箱: 10ℓ分 (2ℓ分×5セット) 250g	
⑭	接地シート モノマット (低減材イージェル入)	PGS-200	ジェル状低減材を混入してある接地シートなので、開封してすぐに接地極や裸電線等に覆い被せて使用できます 1箱: 3袋 3m分・1袋 (幅200mm×長さ1m)	

※ ピン端子⑥のリード線はご希望により長さは変更できます。

⑫ ジェル状低減材「イージェル」
1箱 [4ℓ × 2ポトル]



〔ノズル付き〕

⑬ 詰替用・粉末低減材
「イージェルパウダー」



1箱 [2ℓ × 5セット] 250g



- ① 容器に投入後、すぐに紙袋から低減材が溶けだし始めます。
〔粉塵吸引の危険がありません〕
- ② 水溶紙が完全に溶けるまで、よく混ぜて攪拌して下さい。
攪拌後、約4~5分で使用が可能となります。
〔施工後すぐに効果が表れるのですぐの埋め戻しも可能です〕

⑭ 接地シート「モノマット」
1箱: 3袋 1袋 [幅200mm × 長さ1m]



株式会社 モノトーン

本 社 〒734-0015 広島市南区宇部御幸2丁目16-10
TEL 082-252-0727・FAX 082-252-5272
<http://www.monotone.co.jp>
札幌営業所 〒002-0853 札幌市北区屯田3条2丁目2-40